
Monitor controllo semina di precisione PM 300 E & PM 332



I monitor di controllo semina DICKEY-john PM 300 E e PM 332 sono indispensabili per ogni semina di precisione come mais, girasole, barabbietole, ecc... quando ogni seme è importante.

Essi garantiscono sempre la discesa regolare dei semi nel terreno e il perfetto funzionamento della seminatrice. Con le loro fotocellule, montate su ogni fila della seminatrice, avvertono immediatamente l'operatore di una qualsiasi anomalia o di una anormale interruzione della discesa dei semi.

Il monitor, posizionato presso l'operatore, controlla costantemente la semina. Visualizza la velocità di avanzamento e calcola la superficie lavorata visualizzandola su due totalizzatori indipendenti.

Una semina regolare in ogni fila

PM 300 E & PM 332

sono gli strumenti indispensabili per una semina ben fatta


I monitor di semina PM 300 E et PM 332 controllano costantemente per Voi che i semi cadano effettivamente uno a uno nel terreno e Vi avvertono immediatamente qualora si verifichi una qualsiasi anomalia nella semina.

Collegati a fotocellule hi rate per il conteggio dei semi, i monitor PM 300 E et PM 332 visualizzano :

- . l'investimento medio e fila per fila
- . la distanza media tra i semi.

Inoltre rilevano ogni diminuzione o aumento anormale della discesa dei semi che avvenga in una o più file della seminatrice : diminuzione dell'aspirazione, inizio di mancanza di semi, eiettore mal regolato, falcione parzialmente ostruito e lo segnalano immediatamente all'operatore.

I monitor di semina PM 300 E et PM 332 misurano inoltre la velocità di avanzamento per mezzo di un sensore magnetico montato sulla seminatrice o del radar montato sul trattore. Il radar misura la velocità rispetto al terreno eliminando così gli errori dovuti allo slittamento.

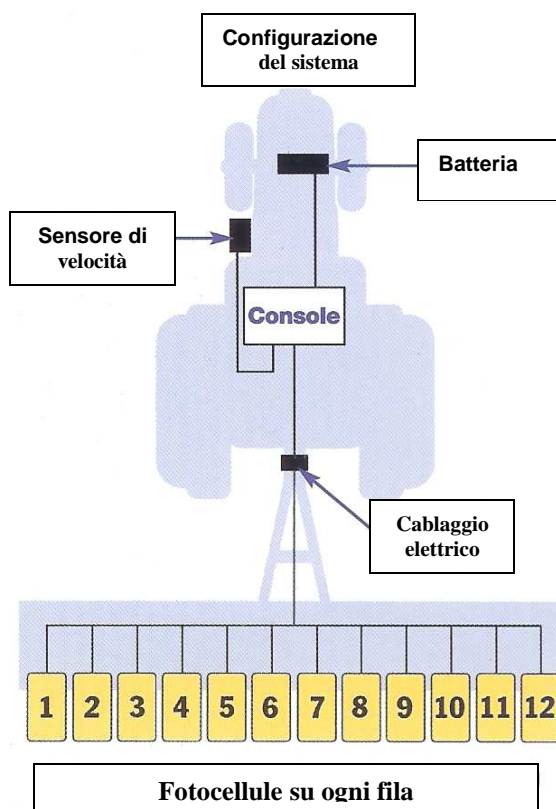

Altre caratteristiche :

- Ingressi accessori : livello tramoggia + giri ventola (opzionale)
- Allarme luminoso e sonoro per ogni anomalia in una delle file della seminatrice
- Intensità dell'allarme sonoro regolabile con possibilità di interruzione manuale
- Taratura automatica della velocità di avanzamento
- Velocità manuale programmabile
- PM 300 E : controllo da 1 a 16 file
- PM 332 : controllo da 16 a 32 file

DICKY-john EUROPE S.A.S.

165, Boulevard de Valmy
92700 COLOMBES - FRANCE
Tel : +33 (0)1 41 19 21 80
Fax : +33 (0)1 47 86 00 07
Email: info@dickey-john.eu
Site web: www.dickey-john.eu

Rappresentante per l'Italia

Spezia SRL

Viale Castagnetti, 7
29010 Pianello val Tidone (PC)
tel. 0523 998815 fax 0523 998777
e mail: posta@tecnovict.com
Web Site : www.agriprecisione.it