


CIMATRICE MOD. 106



SICURA
VERSATILE
LEGGERA
SEMPLICE

CIMATRICE MOD. 106

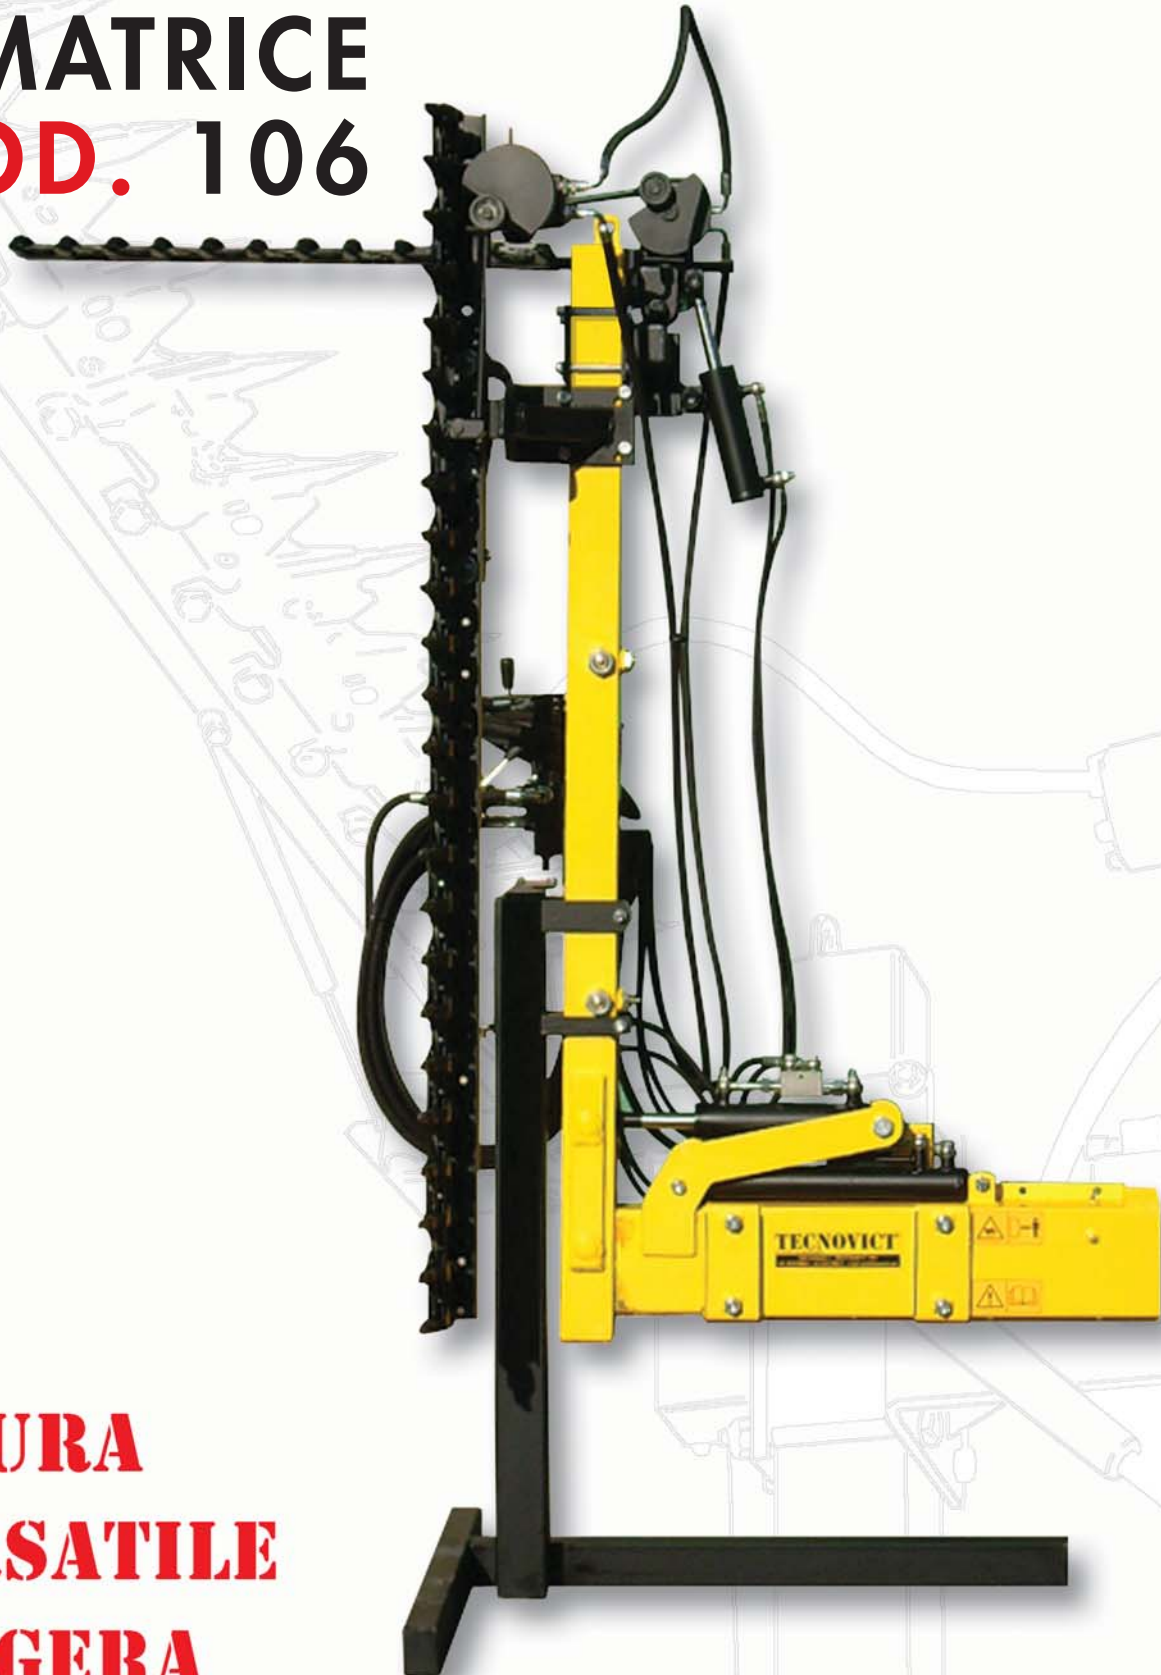

Topping a barra falciante cm. 80



Convogliatore per germogli ricadenti



Comandi elettroidraulici con joystick

GENERALITÀ

Macchina oleodinamica ad organi di taglio con sistema dente/lama di alta qualità. Particolarmente versatile e leggera può vantare grande sicurezza antinfortunistica. La sua semplicità e robustezza costruttiva la rendono economica all'acquisto e nella gestione. Il sistema di taglio permette di recidere germogli anche lignificati con grande qualità di lavoro. Per tale motivo la macchina si presta anche ad effettuare operazioni di potatura a secco su forme d'allevamento adeguate. Per gli impianti a vegetazione ricadente è consigliata l'applicazione di un convogliatore nella parte inferiore della lama. Le configurazioni possono essere diverse: a sola barra verticale destra con possibilità di barra superiore di topping, ad U rovesciata e a doppia barra destra e sinistra con topping. Sono disponibili come optional i comandi elettroidraulici con joystick (obbligatori per trattori cabinati) e la centralina idraulica portata sul sollevatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza barra di taglio verticale: da 1,65 a 1,95 m.
- Portata idraulica richiesta: da 20 a 45 l/min
- Peso: 148 Kg.
- Spostamento in altezza: 500 mm.
- Spostamento laterale: 300 mm.
- Inclinazione trasversale rispetto all'avanzamento: +/-35°.
- Comandi elettroidraulici: opzionali
- Centralina idraulica con scambiatore di calore: opzionale



Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.



Rivenditore Autorizzato