




SPOLLONATRICE MOD. 116



SICURA
VELOCE
ROBUSTA
ECOLOGICA

SPOLLONATRICE MOD. 116

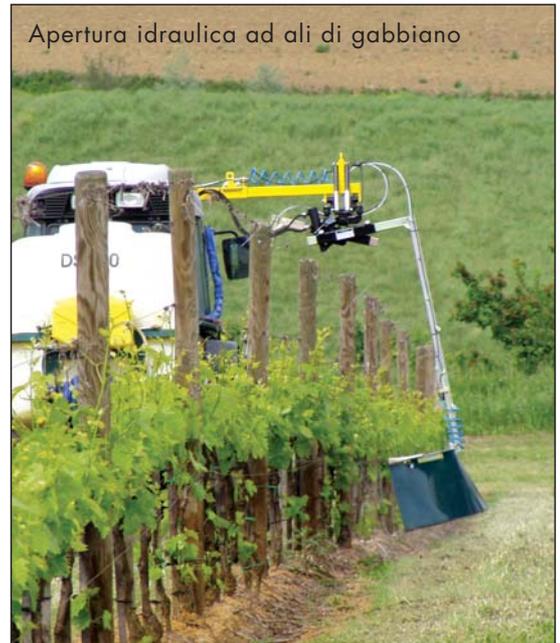

Apertura idraulica ad ali di gabbiano

GENERALITÀ

La Spollonatrice Chimica mod. 116 è una macchina adatta ad operare su vigneti a spalliera. Per svolgere tale compito essa distribuisce in una zona ben delimitata liquido con una soluzione dissecante sulla parte bassa della pianta, bagnando i polloni e provocandone il completo disseccamento. La bagnatura è garantita da un sistema combinato spuzzamento-contatto, della massima efficacia. Viene montata anteriormente a qualsiasi trattore ma è disponibile anche nella versione di sola testata per trattori scavallanti e nella versione a doppia fila. La versione ECO è sprovvista di elettrovalvole chiusura flusso e regolatore di pressione di lavoro.

Quando si sia in presenza di viti rimesse, può essere montato un dispositivo di apertura ad ali di gabbiano che permette di divaricare le due semimetà della macchina, allontanando le spazzole da piante di piccole dimensioni. Il dispositivo può essere anche un valido ausilio per una più facile imboccatura del filare.

La pressione di lavoro deve essere regolata in base alla velocità di avanzamento.

Per l'utilizzo su vigneti con forti pendenze trasversali è disponibile come accessorio opzionale un dispositivo che permette l'inclinazione trasversale della intera apparecchiatura.



MOD. 216 a doppia testata



BREVETTATO

Electronica di irrorazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza fascia di lavoro: da 0,30 a 0,90 m.
- Peso: 139 Kg.
- Spostamento idraulico verticale: 800 mm.
- Spostamento idraulico orizzontale: 600 mm.
- Inclinazione trasversale a pendolo: +/- 10°.
- Elettrovalvola chiusura flusso: opzionale



Segnalata da UNACOMA tra le novità tecniche di EIMA 2012 la nostra macchina a distribuzione controllata sui polloni (BREVETTATA) consente risparmio del prodotto chimico dal 50% all'80%. Il tempo di apertura del flusso della soluzione dissecante è facilmente regolabile da parte dell'operatore in funzione della velocità di avanzamento della trattore. L'efficienza di questa realizzazione è stata comprovata da un verifica funzionale del CNR-Imamoter.

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.



SPEZIA
SPEZIA s.r.l.
Viale Castagnetti, 7
29010 Pianello V.T. (Pc)
Tel. 0523.998815
Fax 0523.998777
E.mail posta@tecnovict.com
www.tecnovict.com
www.agriprecisione.it
TECNIVICT

Rivenditore Autorizzato